


C-AL/C-BL系列



符号



产品特性

- ◎ 结构轻型紧凑，安装使用方便。
- ◎ BL有高强度塑料保护罩，使用安全可靠。
- ◎ 透明视察罩，可直接观察滴油量大小
- ◎ 压力损失小，起雾油量低。

型号表示方法

C-AL

系列代号
C-AL: 小型
C-BL: 中型

2000


螺纹接口
1500:1/8 "
2000:1/4 "
3000:3/8 "
4000:1/2 "

技术参数

型号		C-AL1500	C-AL2000	C-BL2000	C-BL3000	C-BL4000
接管口径 (PT)		1/8 "	1/4 "	1/4 "	3/8 "	1/2 "
工作介质		空气				
保证耐压力		1.5Mpa(213psi)				
环境温度		5~60℃				
建议润滑油		透平1号油(IOUSVG32)				
给油杯容量		15CC		90CC		
重量(Kg)		0.14		0.23		
主要配件 材质	本体材质	铝合金				
	杯材质	PC				
	杯防护罩	C-AL1500~C-AL2000:无 C-BL2000~C-BL4000:有(塑料)				

外形尺寸

C-AL1500(2000)

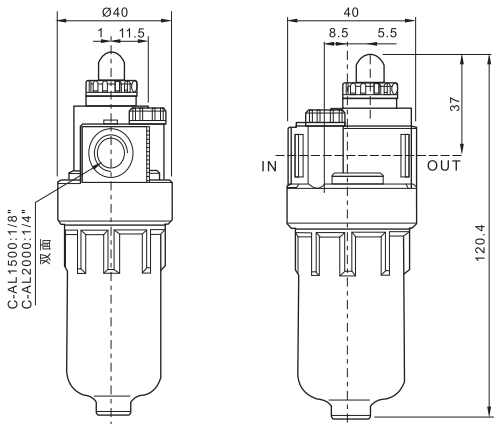

C-BL2000~4000

