


C-AFR/C-BFR系列

符号



产品特性

- 结构轻型紧凑，安装使用方便。
- 压入式自锁机构，可防止调定压力受外界干扰而产生异动。
- 压力损失小，分水效率高。
- 透明视察罩，可直接观察滴油量大小。
- 除标准形式外，另有低压型可供选择(最高可调压力为0.4MPa)。

型号表示方法

C-AFR

系列代号

C-AFR: 小型
C-BFR: 中型

2000

螺纹接口

1500:1/8 "
2000:1/4 "
3000:3/8 "
4000:1/2 "

A

排水方式


空白: 差压排水方式
D: 标准手排式
A: 自动排水式
AC: 无自动排水式

技术参数

型号		C-AFR1500	C-AFR2000	C-BFR2000	C-BFR3000	C-BFR4000
接管口径 (PT)		1/8 "	1/4 "	1/4 "	3/8 "	1/2 "
工作介质		空气				
调节压力范围		0.05~0.85Mpa(7~121psi)				
最大可调压力		0.95Mpa(135psi)				
保证耐压力		1.5Mpa(213psi)				
环境温度		5~60℃				
滤心精度		40 μ m				
滤水杯容量		15CC		60CC		
重量(Kg)		0.26		0.4		
主要配件	本体材质	铝合金				
	杯材质	PC				
材质	杯防护罩	C-AFR1500~AC2000:无 C-BFR2000~BC4000:有(塑料)				

外形尺寸

C-AFR1500(2000)

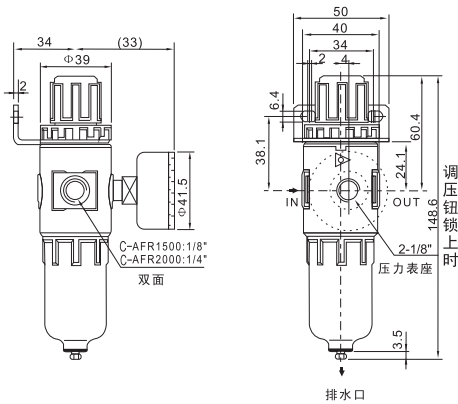

C-BFR2000~4000

