


型号表示方法



产品特点

- 1、过滤从进气口吸入的灰尘和其他杂质。
- 2、透明外壳，可以直观过滤器的污染程度。
- 3、可以直接与发生器真空口相连接，如：CTM，CTM组合式。
- 4、线性真空过滤器结构紧凑，体积小，经济环保。

适用范围


- 1、适合中轻度污染水平的真空系统。

性能参数

型号	使用压力范围 kPa	产品 材质	温度范围 °C	过滤精度 μm	重量 g	公称流量 L/min	内部真空量 cm ³
CLF06	-100~0	PP	0-80	20-25	3.5	25	4
CLF10	-100~0	PE	0-80	20-25	13	220	20

尺寸规格(mm)

CLF-06

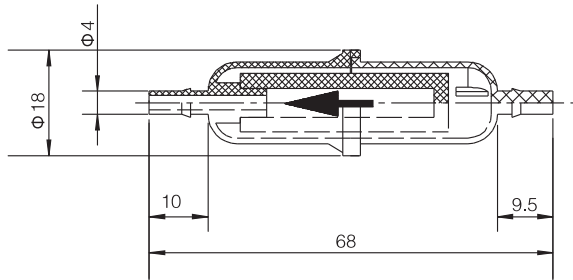

CLF-10

